

Kleurengamma

Om de lichte kleurverschillen eigen aan het natuurlijke basisproduct klei en aan het productie systeem te verminderen, raden wij U aan de producten goed te mengen tijdens de verwerking. De kleuren op de foto's zijn niet contractueel en kunnen niet waarheidsgetrouw weergegeven worden. Om Uw keuze te bevestigen, aarzel niet om onze dienst «Verzending Monsters» te contacteren.




Rood





Amarant



Leikleur*




Argentique*

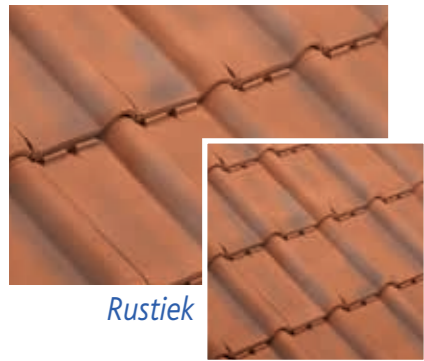

Rustiek



Zwart Blinkend*



*Gesiliconeerde pannen

Grote geprofileerde pan met sluiting

ARTOISE



Kleur Argentique

Traditie en vakmanschap.

- Respect voor de architecturale traditie
- Hoge waterdichting
- Traditioneel en snelle plaatsing
- Rechte of kruisgewijze plaatsing



Ref. 220



BVCert. 6022823



Deze dakpan is geschikt voor gevelbekleding. Voor meer informatie, gelieve te verwijzen naar de praktische gids-gevelbekleding van het WTCB of contact opnemen met uw verkoop vertegenwoordiger



Toekomststraat 18
9800 DEINZE BELGIUM

www.imerys-dakmaterialen.com



Alle Imerys kleibakken pannen zijn gecertificeerd Norm NF 1304. Alleen de modellen aangeduid met het logo NF of logo NFM zijn gecertificeerd NFO63. Sedert 1 juli 2010, zijn al onze producten uit het gamma vorstbestendig conform methode E150 sycli. De door het merk NF «Tuile Terre Cuite» gecertificeerde karakteristieken zijn: het aspect, de geometrische karakteristieken, de breekweerstand, de waterdoorlatendheid (klasse 1), de vorstweerstand volgens NF EN 539-2 en de vorstweerstand «bergklimaat» (enkel voor modellen herkenbaar aan het logo NFM) www.marque-nf.com



Dit product werd vervaardigd volgens een kwaliteitsorganisatie «Quality / Environnement», die voldoet aan de normen ISO 9001 en ISO 14001 door de AFNOR certificering.

30 Jarige Garantie



RCS LYON B 449 354 224 - Crédits Photos : IMERYS Toiture



VERNIEUWEN VOOR EEN DUURZAME WONING



| | | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|
| Sluiting Dubbele | Plaatsing Kruisgewijze of rechte | Totale Lengte ≈ 321 mm | Totale Breedte ≈ 426 mm | Eenheids-gewicht ≈ 4,3 kg | Aantal m² ≈ 10 | DTU 40-21 | Productie-plaats Wardrecques |
|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------|--------------|---------------------------------|


Technische kenmerken

Lopende meter panlatten per m² bedekking:
 - Met een latafstand van 264 mm: = 3,78 lm
 Gewicht per m²: ≈ 43 kg (10 pannen per m²)
 Theoretische latafstand: ≈ 264 mm


Aantal per m²: 10
 Nuttige breedte: ≈ 389 mm
 Stuks per pallet: 240 stuks
 Plaatsing met rechte of kruisgewijze voegen

Dwarsdoorsneden ter hoogte van de pannenlatten


Plaatsing met gevelpannen

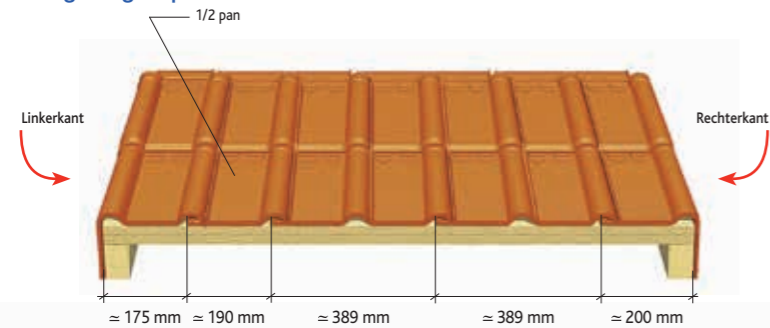

Plaatsing met individuele kantplaten

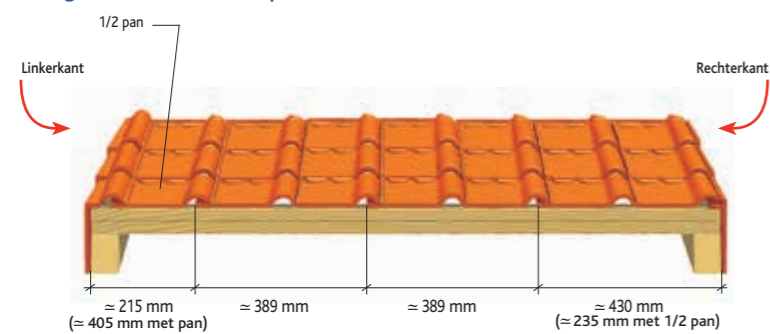

Maten

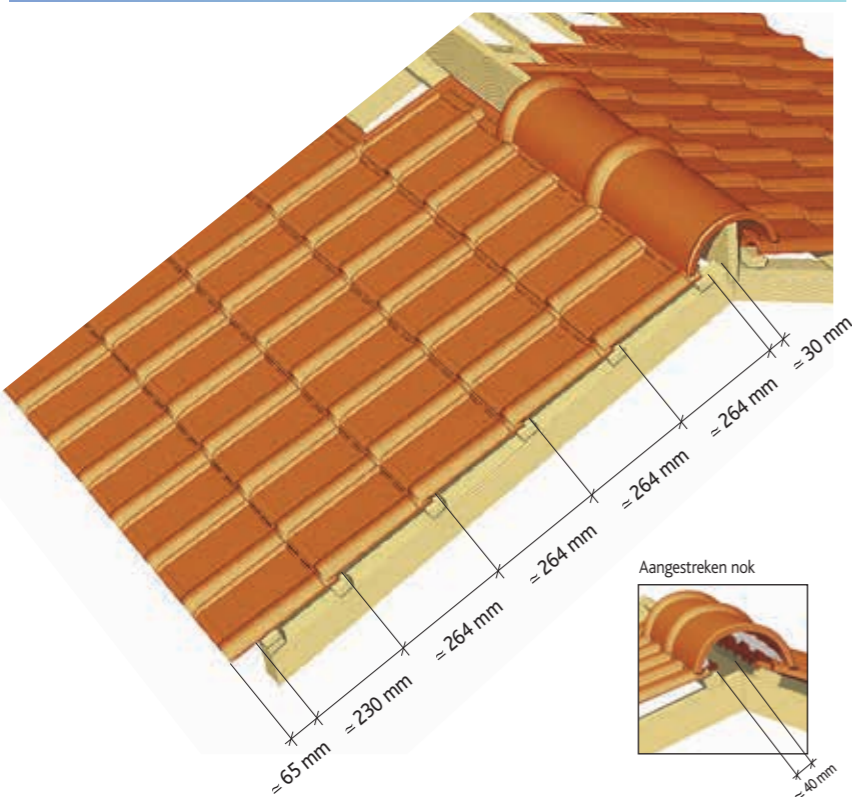

Hulpstukken

Dakvlakafwerking




Tabel van minimale dakhelling (uitgedrukt in m/m uittrekkel DTU 40-21)

| Gebieden | Geografische toepassingszones | | |
|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Zone 1 < 200m | Zone 2 tussen 200 en 500m | Zone 3 > 500m |
| Beschermd | 0,35 | 0,35 | 0,50 |
| Normaal | 0,40 | 0,50 | 0,60 |
| Blotgesteld | 0,60 | 0,70 | 0,80 |

| Gebieden | Geografische toepassingszones | | |
|-------------|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| | Zone 1 < 200m | Zone 2 tussen 200 en 500m | Zone 3 > 500m |
| Beschermd | 0,30 | 0,30 | 0,45 |
| Normaal | 0,35 | 0,45 | 0,50 |
| Blotgesteld | 0,50 | 0,60 | 0,70 |

Gevelafwerking


Gevelafwerking

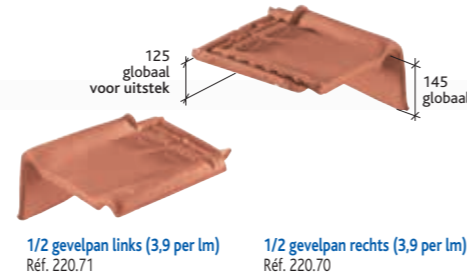


Gevelafwerking



Vorstafwerking

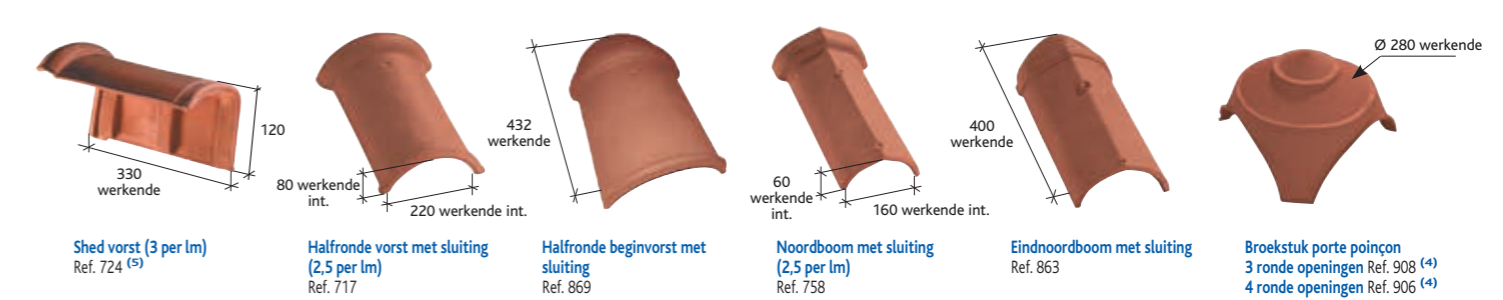

Vorstafwerking

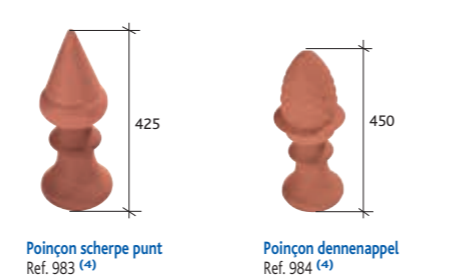

Functionele hulpstukken



Functionele hulpstukken



| Doorsnede van de panlat | 25x27 | 27x40 | 40x40 |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Type haak | Mono14 | Mono14 | Mono17 |

- (1) Te plaatsen met een 1/2 pan
- (2) Beschikbaar in de kleuren Bruin en Leikleur
- (3) Alleen verkrijgbaar in de kleur Zwart Blinkend
- (4) Niet beschikbaar in de kleuren Argentique en Zwart Blinkend
- (5) Niet beschikbaar in de kleuren Argentique, Zwart Blinkend en Amarant

Zonne-Energie



Fotovoltaïsche pan
 Neem contact op met onze Hotline voor een specifieke uitwerking